スーパーバレンD10~D29 直型ネジ切り

全ねじボルトを取り付けた場合

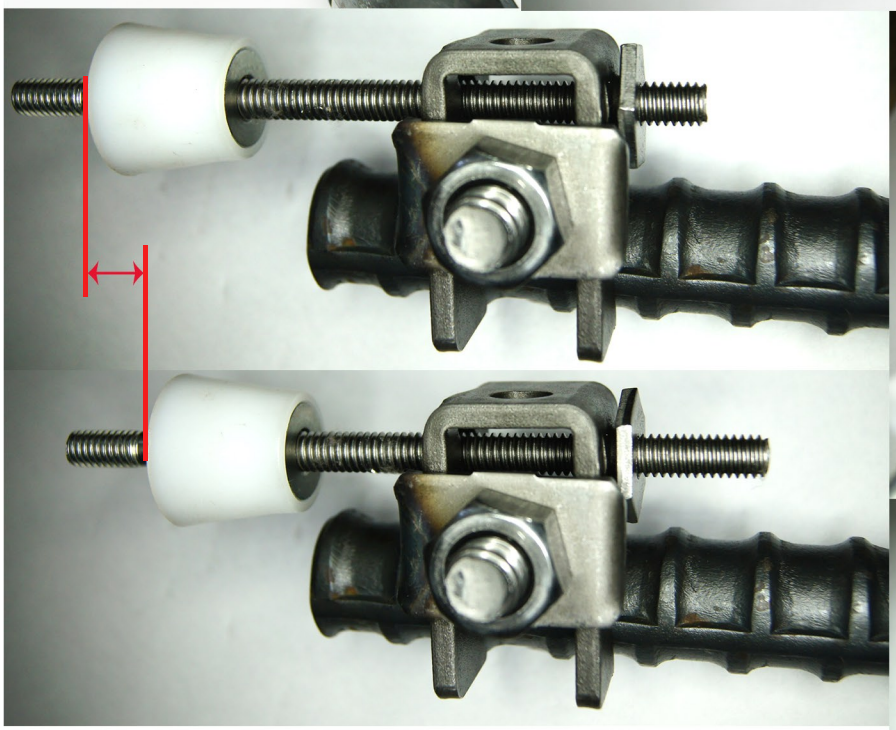

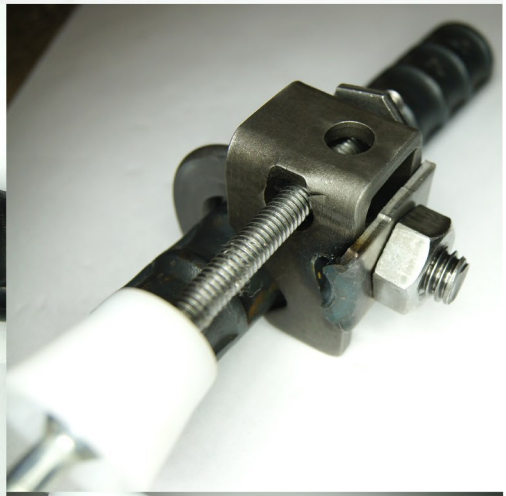

全ねじボルトの場合は鉄筋に取り付けた後でも
型枠までの距離を調整できます。

ゆるみ防止の為、六角板ナット(座金）で締め付けています。

写真の鉄筋はD25、全ねじボルトは2分5厘