

ネジ込み工法により成功!!


丸セパ連結(呼名:ツギ手)

丸セパと丸セパを連結。

引張強度は12000N~18000N

PAT登録済

現場でセパ不足した時にツギテを用意しておくとな役立ちます

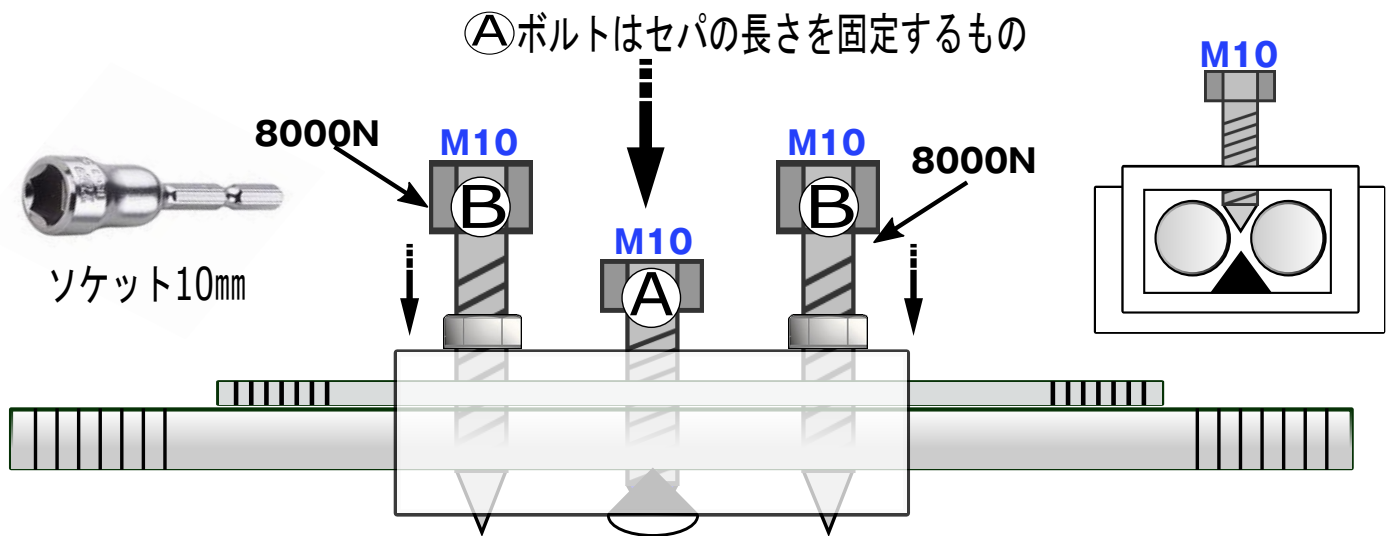

連結使用方法

1. 始め、丸セパを角口から丸セパを2本差し入れる。
2. 真ん中のAボルトから締めます。
3. Bネジボルト10mmソケットをインパクトにつけて2ヶ所ネジ込みます。3本締め終わるまで約12~15秒

セパのセット時ずれ防止

※14.4以上のインパクト使用



- ➡ 2本のBネジボルトでネジ込む、溶接不要です。(溶接機を持ち込まなくてよい)
- ➡ 雨の日でも作業でき、漏電の心配がありません。残りのセパを利用出来るので、作業現場ですぐ連結出来ます。
- ➡ 水中型枠工事に適しています。
- ➡ コンクリート(生コン)が万遍なく浸透するように設計されています。

丸セパサイズ	入数
W5/16用	100
W3/8用	100



有限会社 福島型枠研究所

【ホームページアドレス】 <http://fukushima-katawaku.co.jp>
【メールアドレス】 info@fukushima-katawaku.co.jp

〒866-0011
熊本県八代市 井揚町 3364-1
TEL 0965-33-1316
FAX 0965-33-2128